


SCHEDA TECNICA**Tappeto puzzle per bambini in E.V.A.**

Cod. CRP 100x100 - Cod. CRP 50x50

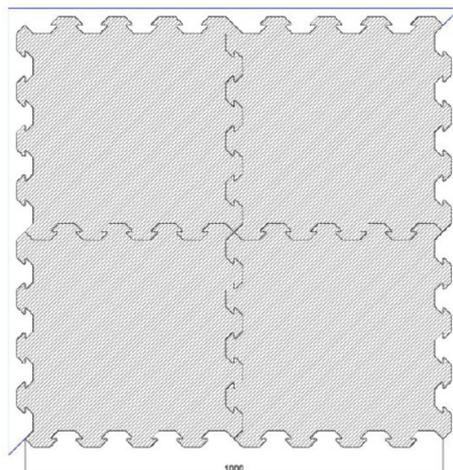

La pavimentazione Tappeto E.V.A. nelle versioni "Easy e Soft" è facile da installare e reinstallare senza particolari difficoltà. Il caratteristico sistema ad incastro autobloccante a martello, permette una facilità di aggancio con conseguente risparmio di tempo nella posa ed economica rimozione/sostituzione dei moduli. Sagomabile all'occorrenza su misura per qualsiasi esigenza e dimensione del supporto da rivestire. Garantisce un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e di cadute.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Tappeto E.V.A. è ottenuto dalla fustellatura della miscela polimerica solida a cellule chiuse con odore caratteristico di EtilenVinil Acetato, atossico definito non pericoloso (per quanto concerne le attuali normative vigenti in materia di sicurezza UNI EN 71 – 1:2011+A3:2014 ; UNI EN 71 – 2:2011+A1:2014 ; UNI EN 71 – 3:2013 ; Regolamento Reach 1907/2006/CE ; EXP/2015/030 ; Regolamento 1272/2013 ; Capo 3 del trattato che istituisce la comunità europea dell' energia atomica ; UNI 8457 ; UNI 9174).

DESCRIZIONE:

La struttura del tappeto presenta una superficie rugosa al tatto che garantisce un grip antiscivolo, elevata capacità di assorbimento urti e coibenza termoacustica sponibile con attività ludiche in sicurezza. Gradevole effetto decorativo sia se utilizzato come pavimento che come rivestimento murale.

CARATTERISTICHE:

Colore: Bianco, azzurro, blu, verde, giallo, arancione, rosso, viola, grigio, nero, personalizzabile in qualsiasi RAL;

Sicurezza: Assolve le direttive in materia di sicurezza UNI EN 71 – 1:2011+A3:2014 ; UNI EN 71 – 2:2011+A1:2014 ; UNI EN 71 – 3:2013 ; Regolamento Reach 1907/2006/CE ; EXP/2015/030 ; Regolamento 1272/2013; Capo 3 del trattato che istituisce la comunità europea dell' energia atomica ; UNI 8457 ; UNI 9174 e allo stato attuale delle conoscenze non è pericoloso.

Elasticità: Materiale solido micro cellulare flessibile, più o meno elastico;

Igiene: Di facile pulitura e manutenzione con normali detergenti non aggressivi; Antiscivolo: Elimina il pericolo di fondi scivolosi, idrorepellente; Coibenza: Termica e acustica;

Durevolezza: Antigraffio, resistenza ottima con un corretto uso della pavimentazione stessa;

Manutenzione ordinaria: H2O + normali detergenti non aggressivi e panno inumidito;

Manutenzione straordinaria: Sostituzione dei tappeti danneggiati causa utilizzo improprio.

APPLICAZIONI:

Adatta per ambienti interni: parco giochi, aree ludiche, pergolati, terrazze, gazebo, stand espositivi.

DATI TECNICI:

Dimensione piastre (cm): 100x100, 100x50, 50x50;

Spessore: 10 mm +/-10%;

Peso pannello: 2 Kg/mq;

Materiale: Etilen Vinil Acetato.

Densità: 100 kg/mc

Classe di fuoco (reazione al fuoco): classe 3 – materiale facilmente infiammabile e con media velocità di propagazione di fiamma, Disponibile in versione

GIOCARÉ
in sicurezza

GIOCARÉ IN SICUREZZA

giocareinsicurezza@gmail.com

www.giocareinsicurezza.com

Tel. +39 389 8750648



ignifuga cl. 1 Bfl-s1- materiale difficilmente infiammabile e con propagazione di fiamma molto lenta.